



ROBINET HYDROCABLÉ BITUBE



Robinet bitube manuel ou thermostatizable pour radiateur d'acier type (panneau), montage facile et rapide.

Caractéristiques: Robinet bitube avec détenteur incorporé pour régulation ou fermeture totale du débit de l'eau et permettre de démonter le radiateur sans faire la vidange.

Modèle: Kit-S, Radiateur Simple
Kit-D, Radiateur Double

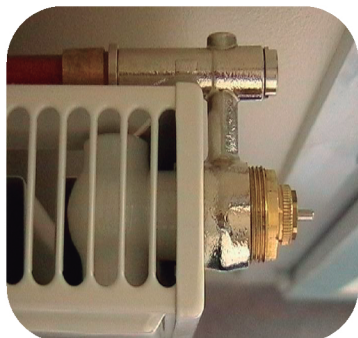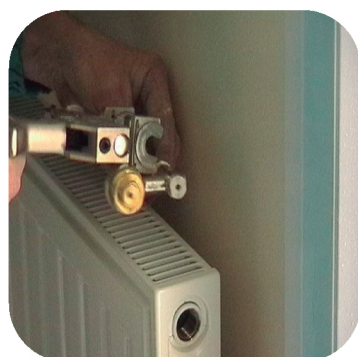

Matériel: Laiton matricé à chaud selon la norme UNE-EN 12165


Surface: Nickelée

Pression d'essai: 8 Kg/cm²

Volant: Makralon

Étanchéité: Joints caoutchouc (NB170-24) entre radiateur et Kit.

Raccordement: Tube polyéthylène Ø12, Ø16, Tube multicouche Ø14, Ø16, Tube Per Ø12, Ø16, Connexion directe au radiateur 1/2"

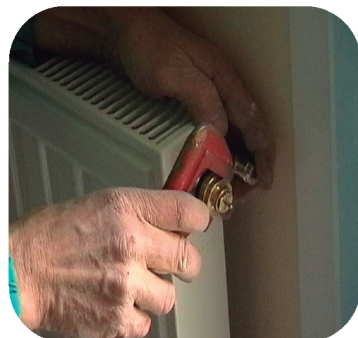

POLYVENTIONS (España), S.A.

 C/ Verge de Núria, 21-E
Polígono Industrial "Can Calderón"
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
 www.polyventions.es



Bureau: +34 93 630 91 02

Usine: +34 93 630 90 39

+34 93 630 42 52

administracion@polyventions.es