

TKM "UNIVERSAL" MONOTUBE LATERAL



M. 2002 VERC

Modèle: Robinet monotube de 4 voies avec réglage manuel.
Caractéristiques: Robinet de mélange avec pré-réglage de 0 à 100% du débit de boucle. Quand la valve se trouve dans la position de fermeture c'est possible de démonter le radiateur sans faire la vidange.

Matériel: Estampé à chaud selon la norme DIN 17.613


Surface: Nickelée.

Étanchéité: Equipé avec joints toriques et presse-étoupe en téflon.

Pression d'essai: 9 Kg/cm²

Volant: Makralon.

Raccordement: Union à compression avec bi-cônes recuits ou bi-cônes élastiques revêtis de caoutchouc.

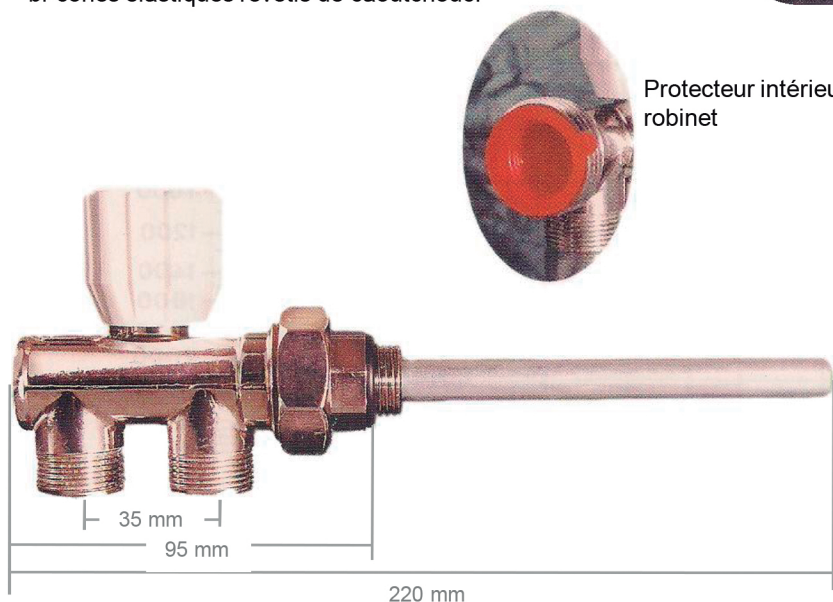

Protecteur intérieur robinet





joint torique
Étanchéité entre le robinet et l'injecteur.



joint torique
étanchéité au radiateur.

Accessoires: raccords pour différents types de tuyauterie.

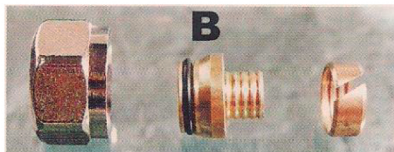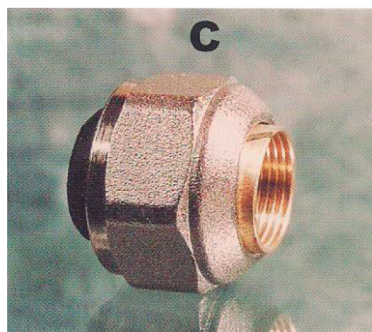


CODE POUR LES VALEURS DE RÉGLAGE :





A=	20%	du débit de boucle
B=	35%	" "
CD=	50%	" "
E=	75%	" "
F=	90%	" "
G=	100%	" "

POLYVENTIONS (España), S.A.

 C/ Verge de Núria, 21-E
 Polígono Industrial "Can Calderón"
 08830 Sant Boi de Llobregat
 Barcelona

 www.polyventions.es

 Bureau: +34 93 630 91 02
 Usine: +34 93 630 90 39

 +34 93 630 42 52

 administracion@polyventions.es