



## Modèle:

TP.4000 – Robinet thermostatisable ou manuel multifonctionnel pour installations monotube ou bitube.

## Caractéristiques:

- Régulation du débit de l'eau au radiateur avec by-pass (monotube) et sans by-pass (bitube).
- Dispositif d'équilibrage de parties de charges des boucles.
- Détenteur incorporé pour la fermeture totale qui permettra de démonter le radiateur sans faire la vidange.

## Avantages :

- Aller et retour interchangeables.
- Le même robinet peut être installé en deux versions vertical (sol), équerre (mur).

**Matériel:** Laiton matricé à chaud selon la norme UNE-EN 12165.




**Surface:** Nickelée.

**Pression d'essai :** 8 Kg/cm<sup>2</sup>


**Volant:** Makralon

**Étanchéité:** Join caoutchouc incorporé dans le robinet pour faire le raccordement entre le robinet et le radiateur ou adaptateur.

**Raccordement:** Tube cuivre, polyéthylène et multicouche.

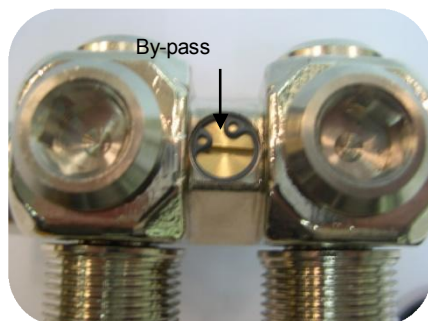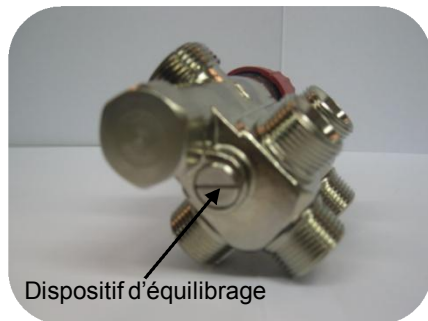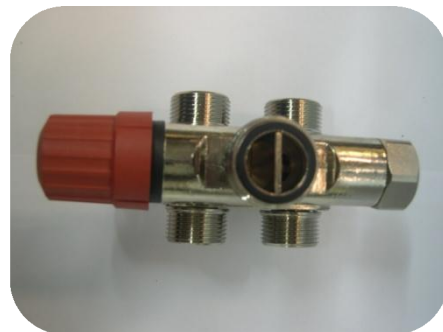

**POLYVENTIONS (España), S.A.**

 C/ Verge de Núria, 21-E  
Polígono Industrial "Can Calderón"  
08830 Sant Boi de Llobregat  
Barcelona

 [www.polyventions.es](http://www.polyventions.es)



Bureau: +34 93 630 91 02

Usine: +34 93 630 90 39



+34 93 630 42 52



[administracion@polyventions.es](mailto:administracion@polyventions.es)